

P13000i

EQUAL POWER



CECHY

- Technologia inwerterowa : stabilna moc zapewniająca bezpieczną pracę delikatnych urządzeń elektronicznych.
- Podwójne napięcie
- Zabezpieczenie różnicowe
- Tryb ekonomiczny automatycznie dostosowuje prędkość obrotową silnika do optymalnego poziomu, zapewniając doskonałą oszczędność paliwa i redukcję hałasu.
- Kompaktowy i łatwy do przenoszenia za pomocą uchwytu

PRZYSPIESZENIE MOCY*

Powerrush zwiększa prąd elektryczny w momencie zapotrzebowania, powyżej mocy znamionowej podczas rozruchu silników elektrycznych. (*Do 16 kW)

RÓWNA MOC

Zapewnij taką samą moc wyjściową w trybie jednofazowym i trójfazowym.

Podłączenie 2-PRZEWODOWEGO ROZRUCHU

Dwuprzewodowy układ rozruchowy to prosty i wydajny sposób zasilania i sterowania generatorem bez konieczności stosowania dodatkowych komponentów. Umożliwia on uruchamianie i zatrzymywanie generatora poprzez otwieranie i zamykanie przełącznika, ręcznie lub za pośrednictwem falownika, który wykrywa niedobór pierwotnego źródła energii.



EQUAL POWER



POWER RUSH



Osiągi

Częstotliwość	Hz	50
Napięcie	V	400/230
Liczba faz		3 / 1
Moc maksymalna	watt	13000
Moc ciągła	watt	12000


Moc jednofazowa

1-fazowa moc maksymalna	watt	13000
1-fazowa moc ciągła	watt	12000



Silnika

Producent silnika	Pramac	
Typ	OHV	
Zoptymalizowana emisja spalin	Stage V	
Obroty znamionowe	obr/min	Variable
Paliwo	Benzyna	
System rozruchu	Elektryczny	
Liczba cylindrów i układ	2 w układzie V	
Pojemność układu smarowania	l	1.7
Czujnik braku oleju	✓	

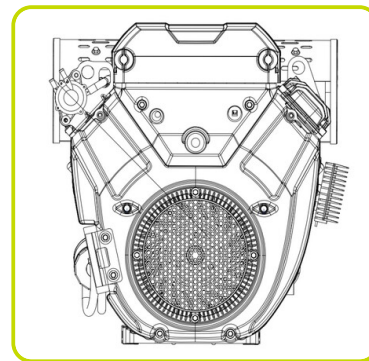


Prądnica

Regulator napięcia	Inverter
--------------------	----------

Dane wymiarowe

Długość	(L) mm	972
Szerokość	(W) mm	783
Wysokość	(H) mm	873
Waga (suchy)	kg	195
Wymiary kartonu DxSxW	mm	1090x820x900

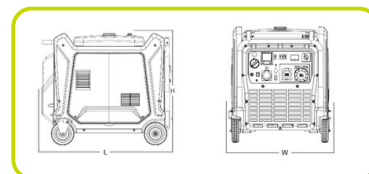

Czas pracy

Pojemność zbiornika paliwa	l	45
Zużycie paliwa @ 75%	l/h	5
Czas pracy przy 75%	h	7.5



Poziom hałasu

Gwarantowany poziom hałasu (LWA)	dBA	96
Poziom ciśnienia akustycznego z 7 m	dBA	65

STEROWANIE GENERATOREM

STEROWANIE / INSTRUMENTY

- Przełącznik: O / I | Przycisk zasilania
- Przełącznik jednofazowy / trójfazowy + Equal function
- Automatyczne połączenie dwuprzewodowe + zdalne sterowanie
- Gniazdo ładowania akumulatora 12V
- Woltomierz / Licznik motogodzin / Częstotliwościomierz / Wskaźnik poziomu paliwa
- Przycisk awaryjnego zatrzymania



GNIAZDA

SCHUKO 230V 16A IP67	1
2P+T CEE 230V 63A IP67	1
3P+N+T CEE 400V 32A IP67	1

Informacje są zgodne z plikiem danych w momencie pobierania.
Nadrukowany na 13/10/2026 (ID 205402)

©2026 | PR Industrial S.r.l. – Loc. Il Piano – 53031 Casole d'Elsa (SI) – ITALY. Company subject to the management and coordination of Generac Power Systems Inc. | All rights reserved | Image shown may not reflect actual package. Specifications subject to change without notice

