

DX8500



CECHY

- Przelącnik jednofazowy / trójfazowy
- FULL POWER
- Zabezpieczenie różnicowe
- Złącze rozruchowe 2-przewodowe
- Złącze ATS

FULL POWER

Funkcja FULL POWER maksymalizuje moc wyjściową w trybie jednofazowym, zapewniając ponad dwie trzecie znamionowej mocy trójfazowej generatora.



Osiągi

Częstotliwość	Hz	50
Napięcie	V	400/230
Liczba faz		3 / 1
Moc maksymalna	watt	8500
Moc ciągła	watt	8000

Moc jednofazowa

1-fazowa moc maksymalna	watt	7700
1-fazowa moc ciągła	watt	7200



Silnika

Producent silnika	Pramac	
Typ	OHV	
Zoptymalizowana emisja spalin	Stage V	
Obroty znamionowe	obr/min	3000
Paliwo	Diesel	
System rozruchu	Elektryczny	
Liczba cylindrów i układ	1 nachylony	
Pojemność układu smarowania	l	2
Czujnik braku oleju	✓	

Dane wymiarowe

Długość	(L) mm	1138
Szerokość	(W) mm	667
Wysokość	(H) mm	815
Waga (suchy)	kg	219
Wymiary kartonu DxSxW	mm	1090x710x750

Czas pracy

Pojemność zbiornika paliwa	l	23
Zużycie paliwa @ 75%	l/h	2.42
Czas pracy przy 75%	h	9.5

Poziom hałasu

Gwarantowany poziom hałasu (LWA)	dBA	97
Poziom ciśnienia akustycznego z 7 m	dBA	69

STEROWANIE GENERATOREM

POLECENIA / INSTRUMENTACJA

- Przelącznik startowy z kluczykiem
- Przelącznik mono/trójfazowy + PEŁNA MOC
- Dwuprzewodowe automatyczne podłączanie + pilot zdalnego sterowania
- Złącze ATS
- Podgrzewacz wstępny (tylko ręczny)
- Woltomierz / Licznik godzin / Miernik częstotliwości
- Wskaźnik paliwa
- Lampka ostrzegawcza oleju
- Przycisk zatrzymania awaryjnego

ROZRUCH 2-PRZEWODOWY



Dwuprzewodowy układ rozruchowy to prosty i wydajny sposób zasilania i sterowania generatorem bez konieczności stosowania dodatkowych komponentów. Umożliwia on uruchamianie i zatrzymywanie generatora poprzez otwieranie i zamykanie przełącznika, ręcznie lub za pośrednictwem falownika, który wykrywa niedobór pierwotnego źródła energii.

OCHRONA

- Zabezpieczenie RCD
- Zabezpieczenie magnetyczno-termiczne
- Wyłącznik prądu przemiennego 16 A

GNIAZDA

SCHUKO 230V 16A IP44	1
2P+T CEE 230V 16A IP44	1
3P+N+T CEE 400V 16A IP44	1

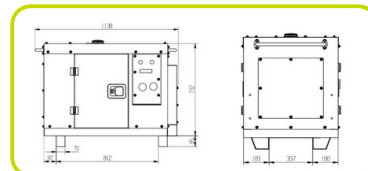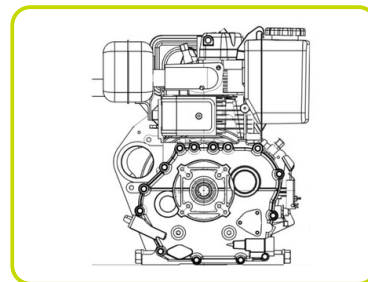

ACCESSORIES CONTROL PANEL

ATS – Automatyczny przełącznik rezerwowy mono/trójfazowy dla optymalnego bezpieczeństwa domu

Dzięki automatycznemu przełącznikowi zasilania Pramac możesz łatwo podłączyć swój agregat do sieci energetycznej i nadal zasilac urządzenia domowe w przypadku zaniku zasilania.

Sprzęt:

- Jednostka sterująca
- Stycznik z blokadą
- Akumulator naładowany, 5-metrowy przewód sterujący (z łącznikiem)

Wskaźniki statusu:

- Siatka domowa (lampa)
- Generator (lampa)
- Auto (lampa)
- Awaria (lampa)

Zdecydowanie zaleca się, aby instalację sprzętu Home Standby powierzył fachowcowi.

DIMENSIONS PANEL

Szerokość	(W) mm	250
Wysokość	(H) mm	380
Głębokość	(D) mm	160
Waga	kg	5

