

GX 12/25 EVO Li-ION



GX EVO LI-ION

The lithium battery is one of the protagonists that characterizes this GX stacker. An innovation that, combined with the advantages of the EVO version, manages to make the difference in terms of productivity. The EVO technopolymer tiller, also, ensures comfort and ergonomics for the operator. The proportional control of the forks allows you to raise and lower loads with precision and safety.


GX ***EVO***
Li-ION

kg
1200 kg

- +
24V / 80Ah

MANEWRowość

Całkowita szerokość wózka taka sama jak EuroPalety (800mm) pozwala na pracę w wąskich przestrzeniach zwiększając manewrowość i redukując promień skrętu. Połączenie bocznego napędu oraz szerokiego masztu oferują wspaniałą widoczność dla operatora.

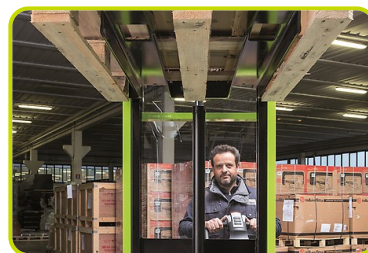

Rozbudowany dyszel

W pełni zintegrowany ergonomiczny dyszel z technopolimeru, w tym proporcjonalne sterowanie jazdą i podnoszeniem, przycisk bezpieczeństwa, klakson, przycisk żółwia, licznik godzin, wskaźnik stanu baterii w wyposażeniu standardowym.



Przycisk żółwiej jazdy

Oferowana w standardzie funkcja umożliwia obsługę wózka w ciasnych przestrzeniach: umożliwia jazdę wózka z dyszlem w pozycji pionowej. Funkcję tę włącza się, naciskając przycisk żółwia na dyszlu i obracając przepustnicę sterowania napędem. Wózek jedzie z ograniczoną prędkością. Zwolnij przycisk by wyłączyć funkcję.



OSŁONY

Trwała, łatwo zdejmowalna pokrywa z tworzywa ABS, znacznie przyspiesza prace konserwacyjne. Zdejmowalna osłona dolna eliminuje konieczność podnoszenia układarki w celu uzyskania dostępu do koła napędowego oraz dyszla. Spiralny kabel z wtyczką Schucko umożliwia łatwe i szybkie ładowanie wózka.



BATTERY PACK

Maintenance-free Li-ION battery featuring:

- Rapid charge: fully recharged in less than 2 hours.
- Opportunity of charging allowed.
- Long battery life.
- Super light weight.
- Safety: acid-free battery means users are not exposed to any risk of injury.

Li-ION



24V / 80Ah

Opis

1.1 Producent	PR INDUSTRIAL		
1.3 Napęd	Elektryczny		
1.4 Typ operatora	Pieszy		
1.5 Ładowność	Q	kg	1200
1.6 Odległość środka ciężkości	c	mm	600
1.8 Nacisk na oś do końca wideł	x	mm	780
1.9 Rozstaw osi	y	mm	1234

Waga

2.1 Waga serwisowa	kg	570
2.2 Nacisk na tylną oś z ładunkiem	kg	1187
2.2 Nacisk na przednią oś z ładunkiem	kg	583
2.3 Nacisk na przednią oś bez ładunku	kg	408
2.3 Nacisk na tylną oś bez ładunku	kg	162

Opony/rama

3.1 Koła sterujące	POLY	
3.1 Koła podporowe - Przód	POLY.C.	
3.1 Rolki nośne	POLY.C.	
3.2 Rozmiar kół napędowych - Szerokość	mm	76
3.2 Rozmiar kół napędowych - Średnica	mm	250
3.3 Rozmiar rolek - Średnica	mm	82
3.3 Rozmiar rolek - Szerokość	mm	70
3.4 Rozmiar kół podporowych - przód - Średnica	mm	100
3.4 Rozmiar kół podporowych - przód - Szerokość	mm	38
3.5 rozmiar kół: koła tylne - ilość (X-napędzane)	nr	2
3.5 rozmiar kół: koła przednie - ilość (X-napędzane)	nr	1x+1
3.6 Ślad, przód	b10 mm	565
3.7 Ślad, tył	b11 mm	410

Wymiary

4.2 Wysokość, maszt opuszczony	h1 mm	1787
4.4 Wysokość podnoszenia	h3 mm	2410
4.5 Wysokość, maszt uniesiony	h4 mm	2992
4.9 Wysokość dyszla w pozycji pracy maks	h14 mm	1330
4.9 Wysokość dyszla w położeniu do jazdy min	h14 mm	960
4.15 Wysokość, opuszczony	h13 mm	90
4.19 Całkowita długość	l1 mm	1760
4.20 Długość do podstawy wideł	l2 mm	610
4.21 Całkowita szerokość	b1/b2 mm	800
4.22 Wymiary wideł - grubość	s mm	70
4.22 Wymiary wideł - Szerokość	e mm	150
4.22 Wymiary wideł - Długość	l mm	1150
4.24 Szerokość karetki wideł	b3 mm	650
4.25 Odległość pomiędzy widłami	b5 mm	560
4.32 Prześwit od ziemi, środek rozstawu osi	m2 mm	20
4.34 Szerokość korytarza roboczego	Ast mm	2210
4.35 Promień skrętu	Wa mm	1430

Osiągi

5.1 Prędkość jazdy z ładunkiem	Km/h	4.7
5.1 Prędkość jazdy bez ładunku	Km/h	5.2
5.2 Prędkość podnoszenia z ładunkiem	m/s	0.11
5.2 Prędkość podnoszenia bez ładunku	m/s	0.19
5.3 Prędkość opuszczania z ładunkiem	m/s	0.25
5.3 Prędkość opuszczania bez ładunku	m/s	0.30
5.8 Maksymalny podjazd z ładunkiem	%	5
5.8 Maksymalny podjazd bez ładunku	%	10
5.10 Hamulec serwisowy	Elektryczny	

Elektryczne silniki

6.1 Moc silnika jazdy	kW	0.7
6.2 Moc silnika podnoszenia	kW	2.2
Typ akumulatora	Typ	Li-ion
6.4 Napięcie akumulatora	V	24
6.4 Pojemność akumulatora, Min	Ah	80
6.4 Pojemność akumulatora, Maks	Ah	80
6.5 Waga akumulatora, Min	kg	18
6.5 Waga akumulatora, Maks	kg	18
6.6 Zużycie energii wg VDI	kWh/h	0.9
8.4 Poziom dźwięku przy uchu operatora	dBA	62

Wykres udzwigu

Wysokość unoszenia (H3) 2500 mm	Kg	1200
---------------------------------	----	------

