



Chwytek do płyt Jumbo, płyt ażurowych Jazon CHJZ2

Wersja: CHJZ2,



link do produktu:

<https://axam.net.pl/chwytaki-brukarskie/1382-3271-chwytek-do-plyt-jumbo-plyt-azurowych-jazon.html#/wersja-chjz2>

Cena: **1 386,45 zł netto**

Obniżka: -21%

Stara cena: 1 755,00 zł netto

Producent: JAZON

Nr referencyjny: CHJZ2

Inne kombinacje produktu:

Wersja	cena netto	cena brutto
CHJZ2	1 386,45 zł	1 705,33 zł
CHJZ2s1	1 482,83 zł	1 823,88 zł
CHJZ2s2	6 147,78 zł	7 561,77 zł

Informacje

Chwytek do płyt Jumbo, płyt ażurowych Jazon CHJZ2 - wzdł: 29,5-43cm, poprz. 20cm, 39cm, 59cm. Max 150/500kg



Opis produktu

Nowy chwytek firmy Jazon przeznaczony jest do ustawiania i przenoszenia płyt JUMBO oraz płyt ażurowych różnego typu. Chwytek Jazon umożliwi przeniesienie czterech sztuk płyt ażurowych. Narzędzie spełnia swoje zadanie wszędzie tam, gdzie liczy się szybkość. Chwytek obsługiwany jest za pomocą maszyny roboczej (ładowarka, koparko-ładowarka, układarka itp.).

Obsługa: Operator, brukarz

Materiał: płyty ażurowe, jomb

Specyfikacja techniczna CHJZ2:

- Rozstaw wzdłużny chwytu: **29,5 ÷ 43 cm**
- Rozstaw poprzeczny chwytu: **20 cm, 39 cm, 59 cm**
- Dwie długości wąsów chwytowych: **18,5 cm, 13,5 cm**
- Nośność dopuszczalna: **150 kg**
- Masa chwytaka: **15 kg**


Specyfikacja techniczna CHJZ2s1:

- Rozstaw wzdłużny chwytu: **29,5 ÷ 43 cm**
- Rozstaw poprzeczny chwytu: **20 cm, 39 cm, 49 cm, 59 cm**
- Dwie długości wąsów chwytowych: **18,5 cm, 13,5 cm**
- Nośność dopuszczalna: **150 kg**
- Masa chwytaka: **15 kg**

Specyfikacja techniczna CHJZ2s2:

- Rozstaw wzdłużny chwytu: **51 ÷ 54 cm**
- Rozstaw poprzeczny chwytu: **16 cm, 80 cm**
- Dwie długości wąsów chwytowych: **23 cm**
- Nośność dopuszczalna: **500 kg**
- Masa chwytaka: **58 kg**

Konfiguracje chwytu:

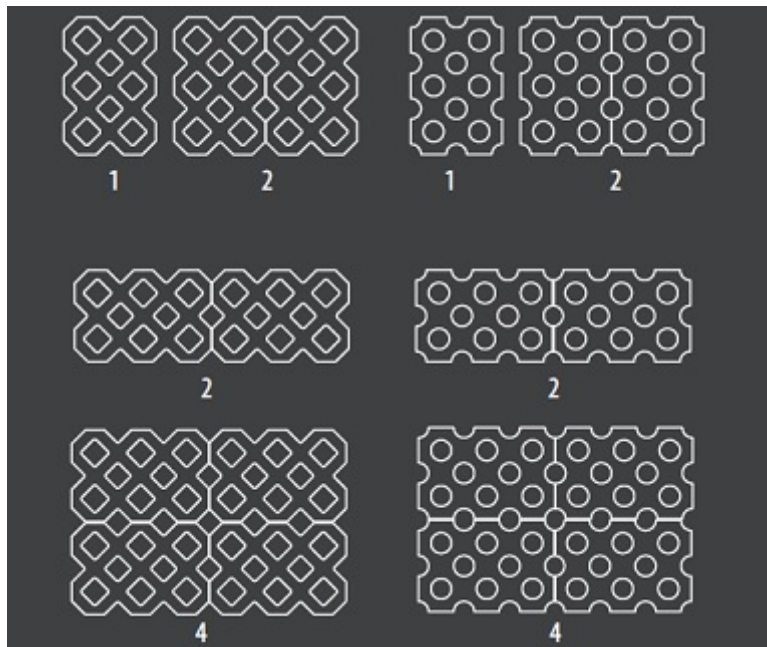

Cechy szczególne:

- Umożliwia jednoczesne przenoszenie od 1 do 4 sztuk płyt ażurowych/jombów. Ta funkcja zwiększa 4x wydajność i przyspiesza proces przenoszenia materiałów, co prowadzi do oszczędności czasu.
- Dostępny z dwoma opcjami długości wąsów chwytowych - 8,5 cm lub 13,5 cm, które umożliwiają elastyczne dostosowanie się do różnych grubości płyt ażurowych/jombów.
- Możliwość regulacji skokowej rozstawu poprzecznego chwytu, umożliwia precyzyjne dopasowanie do różnych rozmiarów płyt ażurowych/jombów, co zapewnia stabilność i bezpieczne przenoszenie.
- Eliminuje konieczność ręcznego podnoszenia, łatwe podwieszanie do każdej maszyny budowlanej z funkcją podnoszenia takich jak koparki czy ładowarki.
- W opcji CHJZ2 zakres rozstawu poprzecznego chwytu wynosi 20, 39 i 59 cm, w opcji CHJZ2s1 zakres zwiększony jest o pozycję 49cm.
- Wersja CHJZ2s2 przeznaczona jest do płyt jombów o wymiarach 175 x 100 cm o dopuszczalnym udźwigu 500kg, dodatkowo wyposażony jest w specjalnie zaprojektowany system mechanicznego chwytania, który umożliwia łatwe chwytanie i wypinanie chwytaka z jombów,