AXAM Maszyny i Urządzenia

Ćwiklinek 45
09-100 Płońsk
tel: 516 042 555
fax: 509 744 994





Ubijak stopowy Weber SRV 590

link do produktu:
https://axam.net.pl/ubijaki-stopowe-weber/1997-ubijak-stopowy-weber-srv-590.html

Cena: **12 792,00 zł** netto

Nr referencyjny: 170151

Informacje

Ubijak stopowy Weber SRV 590- 62 kg, Honda GXR 120, szerokość: 280 mm

Opis produktu

Dobre wyniki zagęszczania, wysoki komfort obsługi, a przede wszystkim solidna i wytrzymała konstrukcja, to najważniejsze wymagania, którym sprostać muszą stopy wibracyjne.

Weber MT oferuje Państwu swoje ubijaki jako wysoce wydajne maszyny spełniające wszystkie stawiane wymagania. Są one niezastąpione przy zagęszczaniu wykopów, kanałów, nasypów, jak również w pracach ogrodowych i kształtowaniu krajobrazu. W drogownictwie znajdują zastosowanie przy budowie poboczy i w pracach remontowych.

Czterosuwowe jednostki napędowe ubijaków wibracyjnych SRV wyróżniają się łatwym rozruchem i niską emisją spalin. Specjalny zbiornik paliwa o pojemności 3 l zapewnia jego zapas na długi czas pracy. Poza tym zbiornik posiada zintegrowany filtr paliwa, korek z odpowietrznikiem oraz zaczep na zawieszenie korka w czasie tankowania.

Wydajny wielostopniowy system filtrowania powietrza zapewnia maksymalne bezpieczeństwo działania silnika.

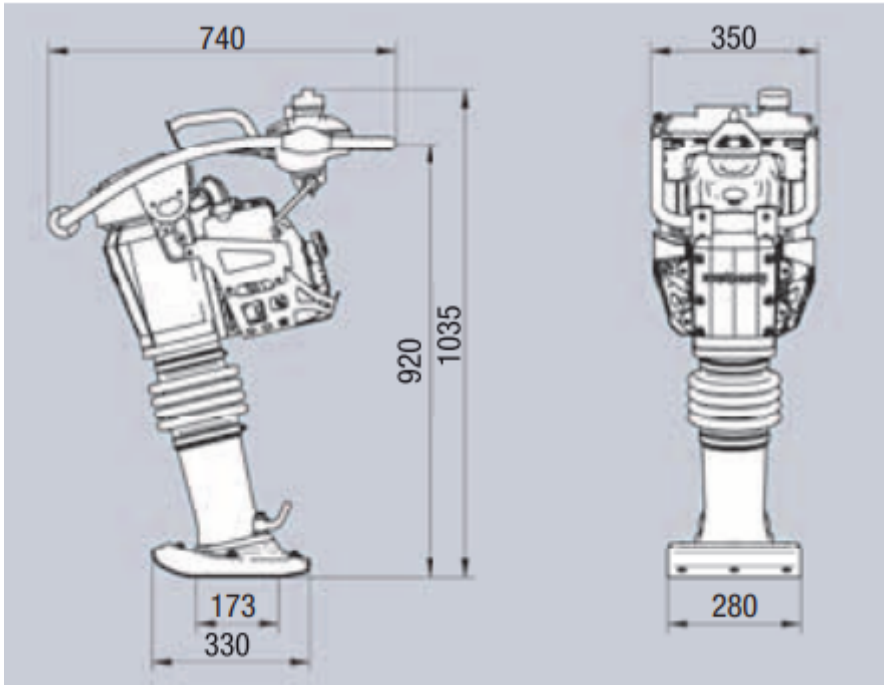
Specyfikacja techniczna:

- Waga: **62 kg**
- Szerokość stopy: **280 mm**
- Ilość uderzeń: **700/min**
- Skok do: **64 mm**
- Producent / typ silnika: **Honda GXR 120**
- Rodzaj silnika: benzynowy, czterosuw
- Maksymalna moc silnika: **2,8 kW/ 3,8 KM**
- Moc silnika przy obrotach 4100/min: **2,6 kW/ 3,6 KM**

Zalety:

- Wysoka wydajność zagęszczania.
- Optymalne dopasowanie podzespołów konstrukcyjnych.
- Niezawodność dzięki zastosowaniu najwyższej jakości materiałów.
- Odporność na zużycie poprzez specjalną obróbkę materiału, jak np. powłoka ceramiczna cylindra prowadzącego.
- Mały zakres koniecznych czynności obsługowych i konserwacyjnych.
- 2 lata gwarancji fabrycznej (z opcją przedłużenia do 5 lat).
- Trwały system uderzeniowy, którego elementy zabezpiecza aktywne smarowanie olejem.
- Zabezpieczenie bloku uderzeniowego przed uszkodzeniem.
- Wysokie bezpieczeństwo eksploatacyjne poprzez wydajne systemy filtrowania powietrza z oddzielaczem cyklonowym, które zabezpieczają silnik przed zanieczyszczeniami.
- Dodatkowe zabezpieczenie: kontrola stanu oleju uniemożliwia rozruch silnika przy niedostatecznym jego stanie. Brak oleju sygnalizuje dioda.
- Uchwyty i rolki ułatwiające transport.
- Łatwość obsługi poprzez zminimalizowanie drgań przenoszonych na ręce operatora.
- Wyposażenie opcjonalne: Licznik motogodzin, wózek transportowy

Wymiary ubijaka:


740
350
920
1035
173
330
280