

AXAM Maszyny i Urządzenia

Ćwiklinek 45
09-100 Płońsk
tel: 516 042 555
fax: 509 744 994

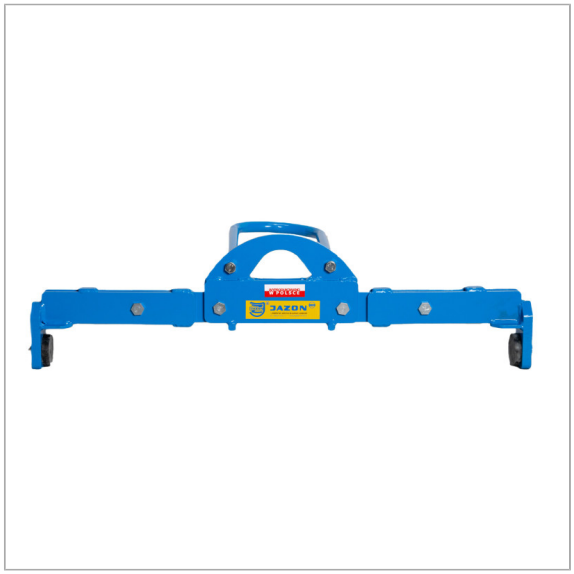

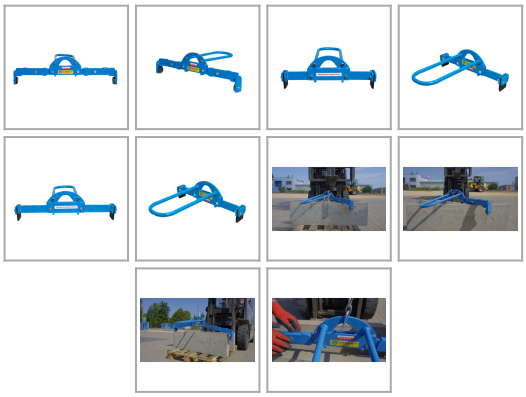

Chwytak wzdłużny zawieszany obniżony Jazon CHWZO

Wersja: CHWZO,

link do produktu:
https://axam.net.pl/chwytaki-brukarskie/2590-3282-chwytak-wzdluzny-zawieszany-obnizony-jazon.html#/wersja-chwzo

Cena: **767,07 zł** netto

Obniżka: -19%

Stara cena: 947,00 zł netto

Producent: JAZON

Nr referencyjny: CHWZO

Inne kombinacje produktu:

Wersja	cena netto	cena brutto
CHWZO	767,07 zł	943,50 zł
CHWZOs3	720,09 zł	885,71 zł
CHWZOs4	720,09 zł	885,71 zł

Informacje

Chwytak wzdłużny zawieszany obniżony Jazon CHWZO - Długość chwytu: 75cm, 80cm, 100cm. Max 150 kg

Opis produktu

Kleszcze brukarskie wzdłużne z zaczepem to urządzenie polskiego producenta JAZON. Służą do przenoszenia i ustawiania krawężników, obrzeży chodnikowych. Dodatkowo, możliwe jest podczepienie chwytaka do dowolnej maszyny budowlanej, co ułatwia transport.

Obsługa: operator wózka/koparki, 1 x brukarz

Materiał: krawężniki proste

Specyfikacja techniczna CHWZO:

- Długość chwytu: **75 cm, 80 cm, 100 cm**
- Szerokość łapy: **6 cm**
- Rodzaj łapy: okrągła gumowa o grubości **2,8 cm**
- Min. wysokość chwytu: **6,5 cm**
- Ciężar chwytaka: **10,9 kg**
- Nośność dopuszczalna: **150 kg**

Specyfikacja techniczna CHWZOs3:

- Długość chwytu: **50 cm**
- Szerokość łapy: **7 cm**
- Rodzaj łapy: prostokątna gumowa o grubości **1,1 cm**
- Min. wysokość chwytu: **3,5 cm**
- Ciężar chwytaka: **7,2 kg**
- Nośność dopuszczalna: **150 kg**

Specyfikacja techniczna CHWZOs4:

- Długość chwytu: **60 cm**
- Szerokość łapy: **7 cm**
- Rodzaj łapy: prostokątna gumowa o grubości **1,1 cm**
- Min. wysokość chwytu: **3,5 cm**
- Ciężar chwytaka: **7,6 kg**
- Nośność dopuszczalna: **150 kg**

Cechy szczególne:

- Standardowo posiada skokową regulację chwytu od 75 do 100 cm pozwala na elastyczne dopasowanie do różnych rozmiarów krawężników i obrzeży. To znacząco zwiększa wszechstronność narzędzia i umożliwia pracę z różnorodnymi elementami.
- Specjalnie zaprojektowany system mechanicznego chwytania, który umożliwia łatwe chwytanie i wypinanie chwytaka z krawężnika,
- Specjalne gumowe poduszki zapewnia bezpieczne przenoszenie i układanie krawężników i płyt ażurowych oraz minimalizuje ryzyko uszkodzeń elementów podczas pracy
- Eliminuje konieczność ręcznego podnoszenia, łatwe podwieszanie do każdej maszyny budowlanej z funkcją podnoszenia takich jak koparki czy ładowarki.
- Skraca czas potrzebny na te czynności, co zwiększa ogólną wydajność prac budowlanych.
- Umożliwia precyzyjne ustawianie krawężników i obrzeży w pożądanej pozycji. Dzięki temu można osiągnąć idealne dopasowanie i estetyczny wygląd wykończenia.
- Zapewnia bezpieczne podnoszenie tych elementów. Dzięki temu operatorzy mogą wykonywać pracę w bezpiecznym środowisku, minimalizując ryzyko wypadków i uszkodzeń.