

TG16/3 IP23

PTO SHAFT GENERATORS



Image purely indicative


The TG class generator can produce high quality power for any agricultural use.

Mocy

3-fazowy mocy COP	kVA	16
1-fazowy mocy COP	kVA	8

Dane

Napięcie	V	400/230
Częstotliwość	Hz	50
Współczynnik mocy	cos ϕ	0.8/1
Obroty przekładni	rpm	3000
Power (tractor)	kW/HP	29/40
Obroty WOM	rpm	435
Regulacja napięcia	%	5

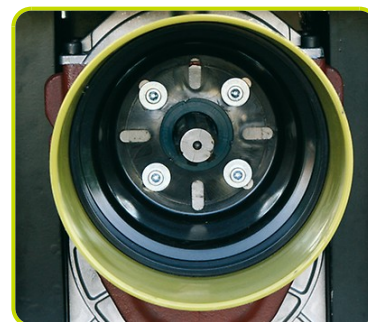

Dane wymiarowe

Długość	(L) mm	746
Szerokość	(W) mm	580
Wysokość	(H) mm	958
Waga (suchy)	Kg	121

Wyposażenie

Wyłącznik nadmiarowo-prądowy	x
Zabezpieczenie różnicowo-prądowe	x
Woltomierz	x
Częstotliwościomierz	x

Gniazda

SCHUKO 230V 16A IP54	1
2P+T CEE 230V 32A IP44	1
3P+N+T CEE 400V 32A IP44	1

Zabezpieczenie alternatora i gniazd

Zabezpieczenie elektryczne	IP23
Zabezpieczenie gniazd	IP44



The information is aligned with the Data file at the time of download. Printed on 24/10/2019 (ID 2325)

©2019 | PR INDUSTRIAL s.r.l. | All rights reserved | Image shown may not reflect actual package. Specifications subject to change without notice

